

[www.aras.nl](http://www.aras.nl)  
[www.aras.be](http://www.aras.be)



# Handleiding

## Uniview webinterface gebruiken

Opgesteld door MvL en MvdE (Afdeling video)

Versie: 2.0 (02-2024)



## Algemene informatie

Wijzigingen voorbehouden.

Kijk op onze support site <http://support.aras.nl/> voor actueel nieuws en FAQ.

Voor technische ondersteuning:

E-mail: [techhelp@aras.nl](mailto:techhelp@aras.nl)

Helpdesk: 0900 – 2727 435

## Inleiding

De Webinterface is benodigd voor het configureren, troubleshooten, upgraden van een Uniview apparaat.

Dit kan een NVR of camera zijn.  
(NVR: Network Video Recorder)

In deze handleiding staat beschreven hoe de webinterface benaderd kan worden en welke eventuele handelingen er voor nodig zijn om deze vloeiend te laten functioneren.

## Inhoudsopgave

Algemene informatie.....	1
Inleiding .....	2
1. Startsituatie.....	4
2. EZTools – Opzoeken Uniview apparatuur in netwerk .....	5
3. Webinterface benaderen .....	6
4. Plug-in installatie .....	7
5. IE-Mode in Edge.....	9

## 1. Startsituatie

Zorg dat de NVR/Camera operationeel is binnen het netwerk en dat er een laptop of PC tot beschikking is.


## 2. EZTools – Opzoeken Uniview apparatuur in netwerk

EZTools is de Network Discovery Tool van Uniview, voor sommige beter bekend als de Advanced IP Scanner van Uniview. De software scant naar Uniview apparaten.

Deze software kan worden gedownload vanaf de downloadsite, onderstaande link: [EZTools - download.aras.nl](http://EZTools-download.aras.nl) > Video > Uniview > Software > EZTools

Installeer EZTools software

Voorbeeld EZTools 2.0

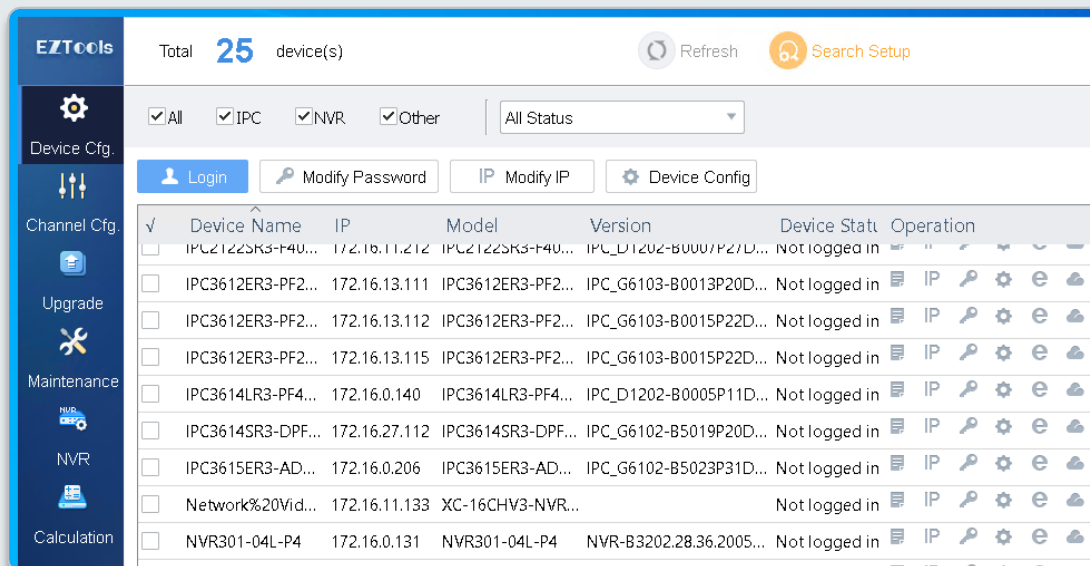


The screenshot shows the EZTools 2.0 web interface. At the top, it displays 'Total 25 device(s)' with 'Refresh' and 'Search Setup' buttons. Below this, there are filter checkboxes for 'All', 'IPC', 'NVR', and 'Other', and a status dropdown menu set to 'All Status'. A navigation bar includes 'Login', 'Modify Password', 'IP Modify IP', and 'Device Config' buttons. The main area is a table with columns for 'Device Name', 'IP', 'Model', 'Version', 'Device Status', and 'Operation'. The table lists several devices, all with a status of 'Not logged in'. A sidebar on the left contains icons for 'Device Cfg.', 'Channel Cfg.', 'Upgrade', 'Maintenance', 'NVR', and 'Calculation'.

Device Name	IP	Model	Version	Device Status	Operation
IPC2122SR3-F4U...	172.16.11.212	IPC2122SR3-F4U...	IPC_D1202-B000/P2/D...	Not logged in	
IPC3612ER3-PF2...	172.16.13.111	IPC3612ER3-PF2...	IPC_G6103-B0013P20D...	Not logged in	
IPC3612ER3-PF2...	172.16.13.112	IPC3612ER3-PF2...	IPC_G6103-B0015P22D...	Not logged in	
IPC3612ER3-PF2...	172.16.13.115	IPC3612ER3-PF2...	IPC_G6103-B0015P22D...	Not logged in	
IPC3614LR3-PF4...	172.16.0.140	IPC3614LR3-PF4...	IPC_D1202-B0005P11D...	Not logged in	
IPC3614SR3-DPF...	172.16.27.112	IPC3614SR3-DPF...	IPC_G6102-B5019P20D...	Not logged in	
IPC3615ER3-AD...	172.16.0.206	IPC3615ER3-AD...	IPC_G6102-B5023P31D...	Not logged in	
Network%20Vid...	172.16.11.133	XC-16CHV3-NVR...		Not logged in	
NVR301-04L-P4	172.16.0.131	NVR301-04L-P4	NVR-B3202.28.36.2005...	Not logged in	

### 3. Webinterface benaderen

Wanneer via EZTools het IP-Adres van NVR/Camera zichtbaar is kan de webinterface benaderd worden.

- Start **'EZTools'**, vind het IP-Adres van de betreffende NVR/Camera
- Start Microsoft Edge en voer daar het betreffende IP-Adres in  
*Voorbeeld met IP-Adres 10.10.11.18*
- Login met gebruikersnaam en wachtwoord  
(standaard gebruikersnaam: admin, wachtwoord: 123456)

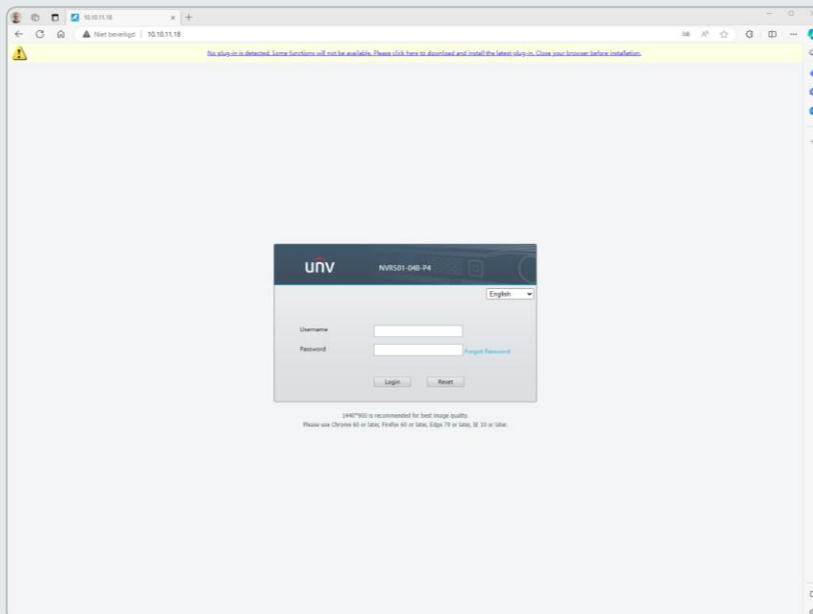


## 4. Plug-in installatie

- Open Microsoft Edge
- Ga naar de webpagina van de NVR of camera

Deze onderstaande melding zal verschijnen:

*“Plug-in wordt geïnitieerd... Een moment geduld. Sta het openen van WebPlugin\_NVR.exe toe voor het eerste gebruik.”*

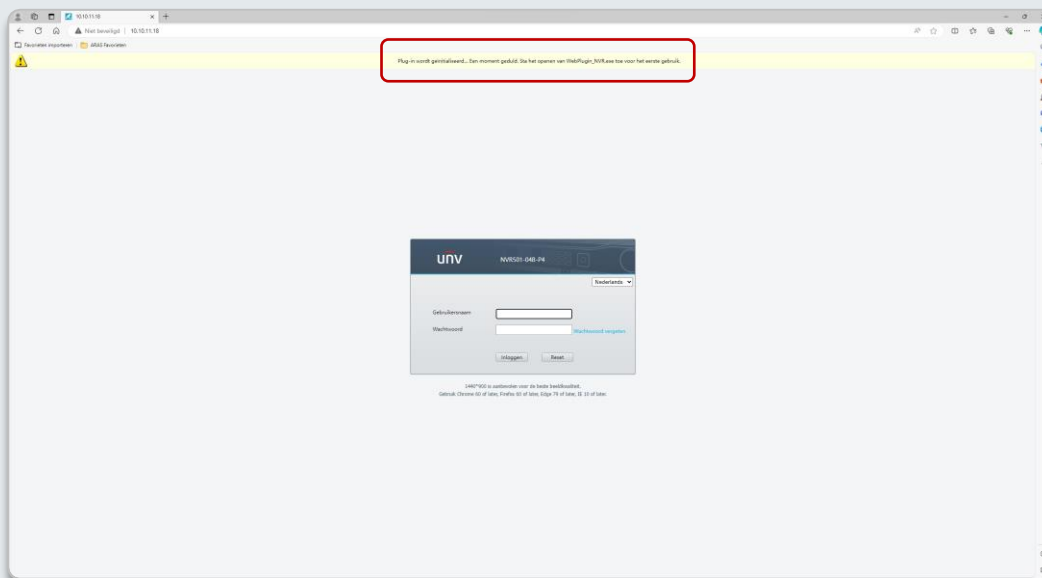


Wacht enkele seconden tot dat de tekst verandert in:

*“Er is geen plug-in gedetecteerd. Sommige functies zijn niet beschikbaar. Klik hier om de laatste plug-in te downloaden en te installeren. Sluit uw browser voor de installatie.”*

- Klik op de blauwe onderstreepte tekst om de download te starten


[Er is geen plug-in gedetecteerd. Sommige functies zijn niet beschikbaar. Klik hier om de laatste plug-in te downloaden en te installeren. Sluit uw browser voor de installatie.](#)

Vervolgens staat het bestand **'WebPlayer.exe'** in de map downloads, echter kan het bestand ook direct worden uitgevoerd d.m.v. op **'Bestand openen'** te klikken







- Indien de onderstaande melding verschijnt; klik dan op behouden

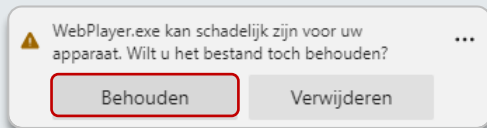


- Open het bestand '**WebPlayer.exe**'  
In de meeste gevallen verschijnt onderstaande melding
- Klik op '**Ja**'

De plug-in wordt direct geïnstalleerd

- Laat beide opties aangevinkt en klik op '**Finish**'

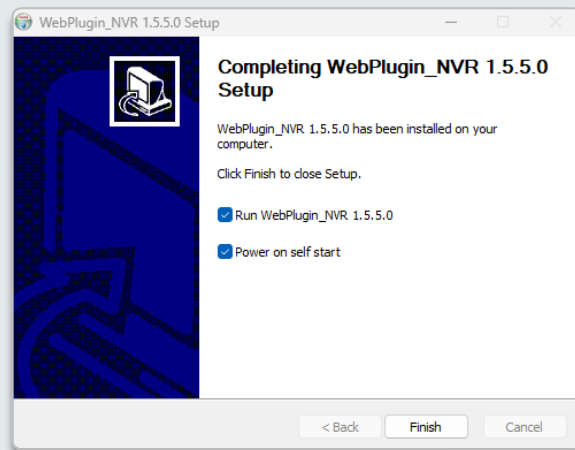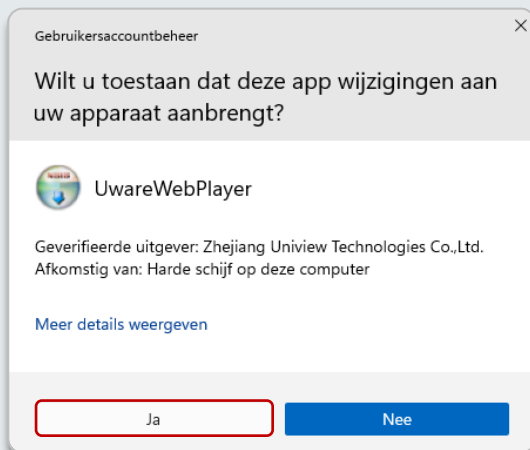

- Herlaad nu webpagina of indien afgesloten open opnieuw

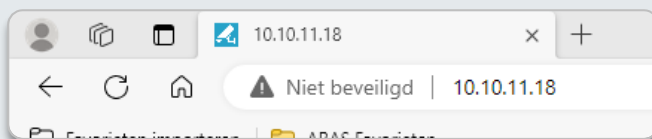


De webinterface zal naar behoren functioneren.

## 5. IE-Mode in Edge


Uniview camera's en recorders met firmware gereleased in 2022 functioneren in Edge.

Om de weergave en functionaliteit van de webinterface goed te benutten is het activeren van de zogenaamde 'Internet Explorer-modus' vereist.


- Open de instellingen van Microsoft Edge

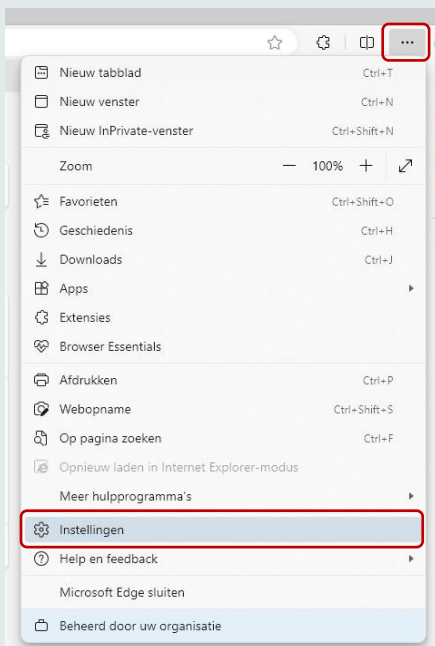

- Zet de optie op 'Toestaan':

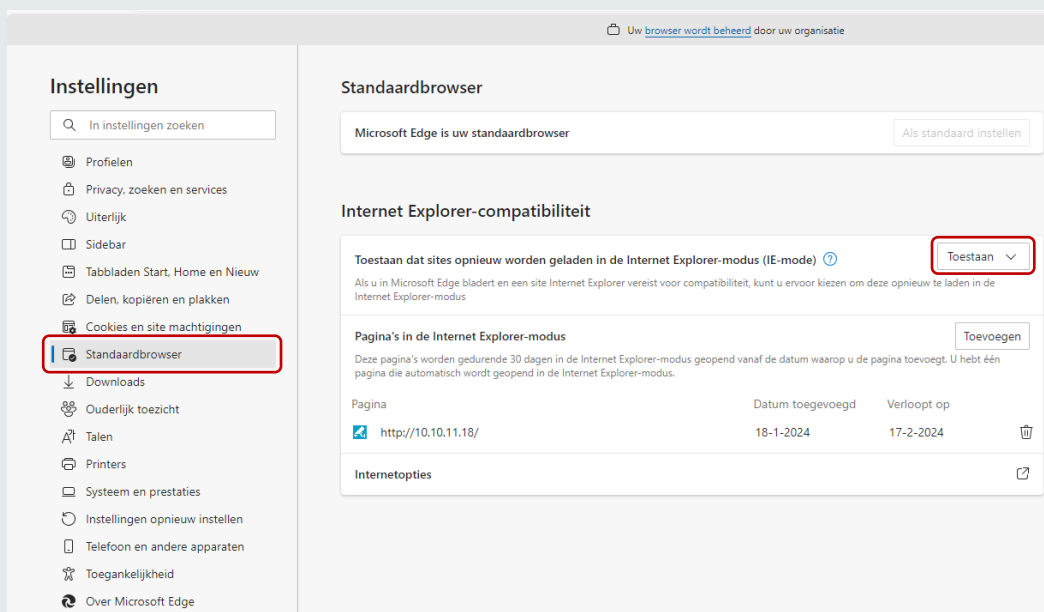

- Klik op 'Opnieuw laden in Internet Explorer-modus'

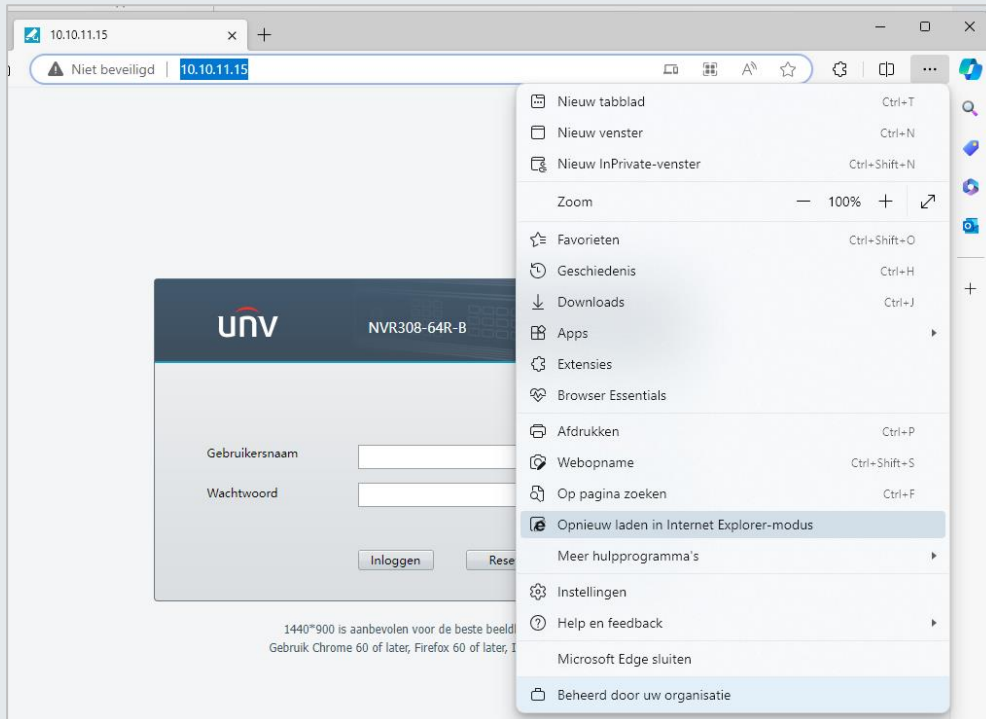

De webpagina zal nu worden geladen in Internet Explorer modus.

In het geval van een nieuwere plug-in versie zal er een pop-up ontstaan met het verzoek deze te downloaden en installeren.

[Klik hier voor een videohandleiding](#)